EDS – 50

DETECTOR DE VOLTAJE

EL EDS – 50 es un instrumento diseñado para alertar a los usuarios de que se están acercando a tensión peligrosa. El detector de tensión de seguridad ayuda al usuario a mantenerse a una distancia de Tensión segura. Por tanto, protege a los usuarios de acercarse a equipos o cables de alta tensión. Es una nueva herramienta para comprobar la presencia de alta y baja tensión de CA. La detección de tensión va de 100Vac a 50kVac.

Características Generales:

- ✓ Indicación visual LED brillante
- ✓ Indicación acústica
- ✓ Detección de tensión CA:
- ✓ 100Vac ~ 50kVac
- ✓ Rango de frecuencia: 50/60Hz
- ✓ Método de fácil comprobación
- ✓ Función de autocomprobación
- ✓ Fuente de alimentación:
  Pila alcalina de 1,5 V (AA) × 3
- ✓ Detección sin contacto por proximidad
- ✓ Conveniente de usar
- ✓ Temperatura de funcionamiento y de funcionamiento:
  0°C~40°C / 80% HR Máx.
- ✓ Ligero, robusto y compacto
- ✓ Fácil acceso a las baterías
- ✓ Cumple la norma EN 61326-1

Accesorios:

- ✓ Manual de Instrucciones, baterías y maleta de transporte.

Especificaciones Técnicas:

EDS – 50	
Voltaje de detección AC	100Vac ~ 50kVac
Rango de Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura y humedad de funcionamiento	0°C ~ 40°C / 80% R.H. Max.
Nivel sonoro	> 99 dB
Peso (Batería incluida)	Approx. 205g
Dimensiones	107(L) x 73(W) x 33(D)mm
Fuente de alimentación	1.5V (AA) x 3 (Batería Alcalina)
Norma de seguridad	EN 61326-1

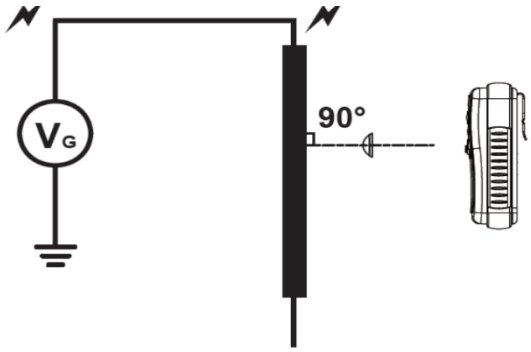

Ángulo de detección ideal

① Zumbador
Zumbador de alto nivel de ruido activado
Detección de voltaje.
② LED DE ALERTA VISUAL
③ Interruptor de encendido/apagado
④ Botón de AUTOPRUEBA
⑤ Clip
⑥ Tapa de la batería
⑦ Estuche
⑧ Cinturón de hombro

Recuerde colocar el EDS - 50 en el estuche antes de realizar la detección de voltaje.

Coloque el detector de voltaje de seguridad sobre su pecho con el cinturón alrededor de su cuello.